Parameters:

Dimension

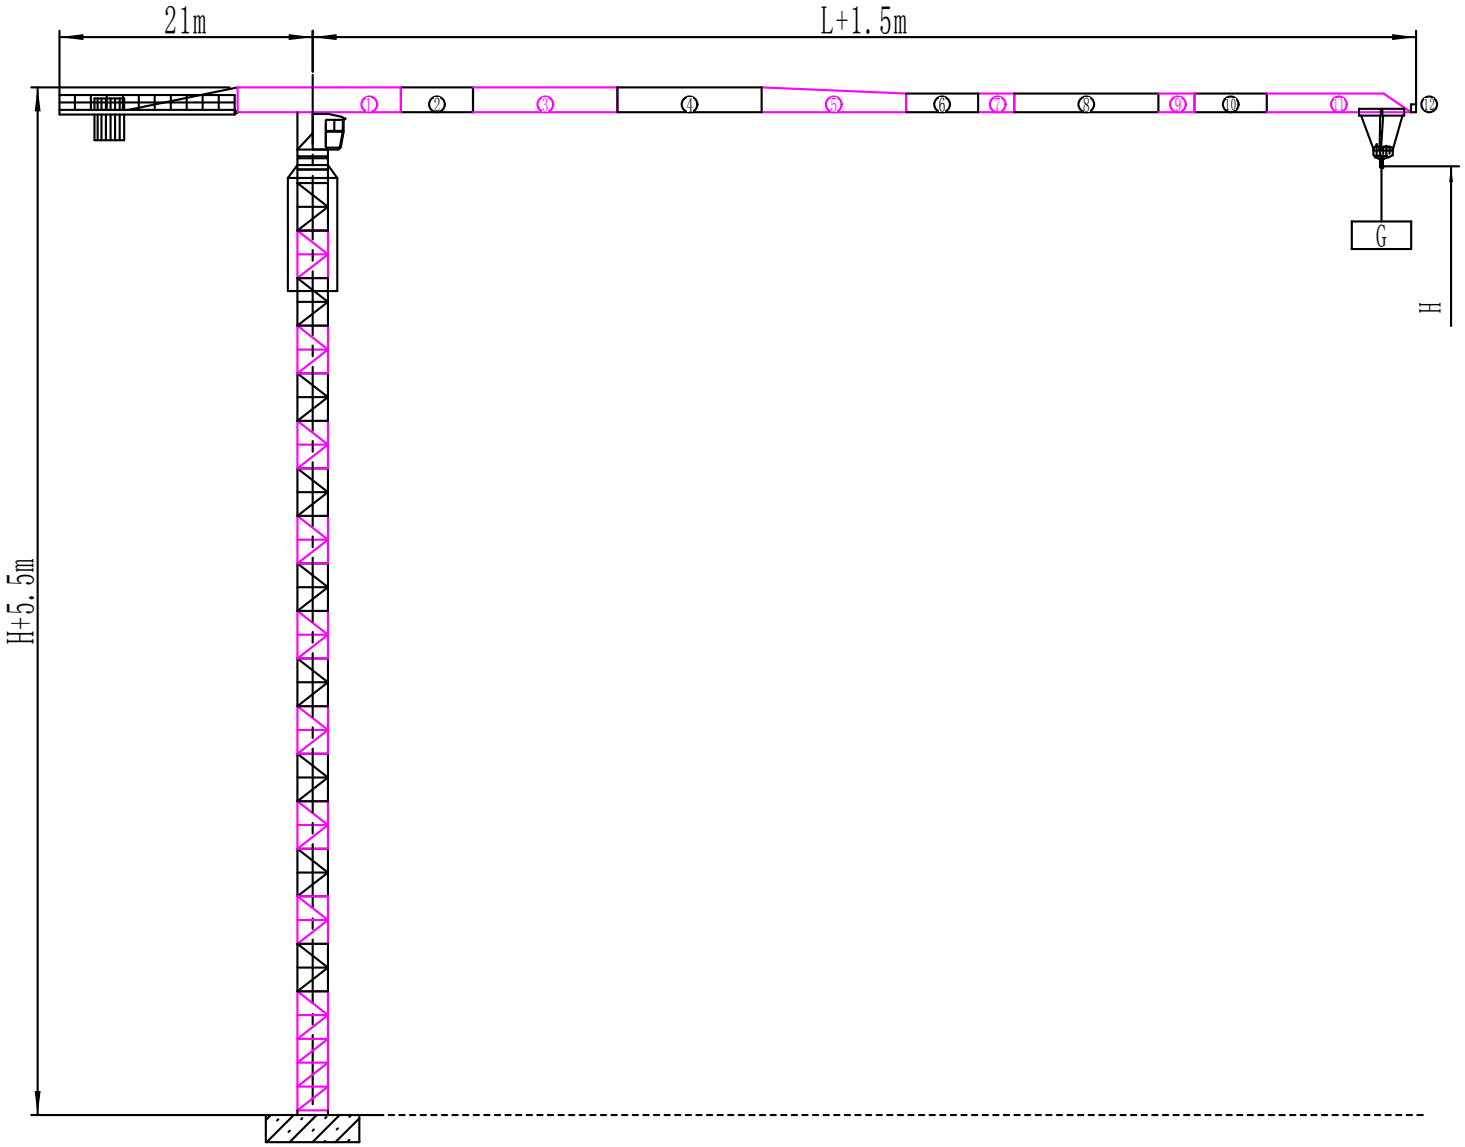

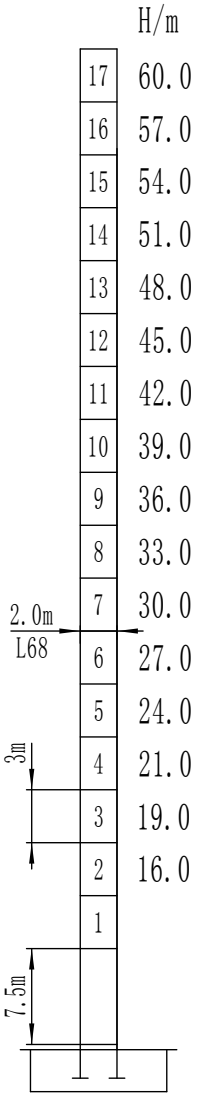
H/m
17
60.0
16
57.0
15
54.0
14
51.0
13
48.0
12
45.0
11
42.0
10
39.0
9
36.0
8
33.0
7
30.0
2.0m
L68
6
27.0
5
24.0
3m
4
21.0
3
19.0
2
16.0
1
7.5m

支腿固定式

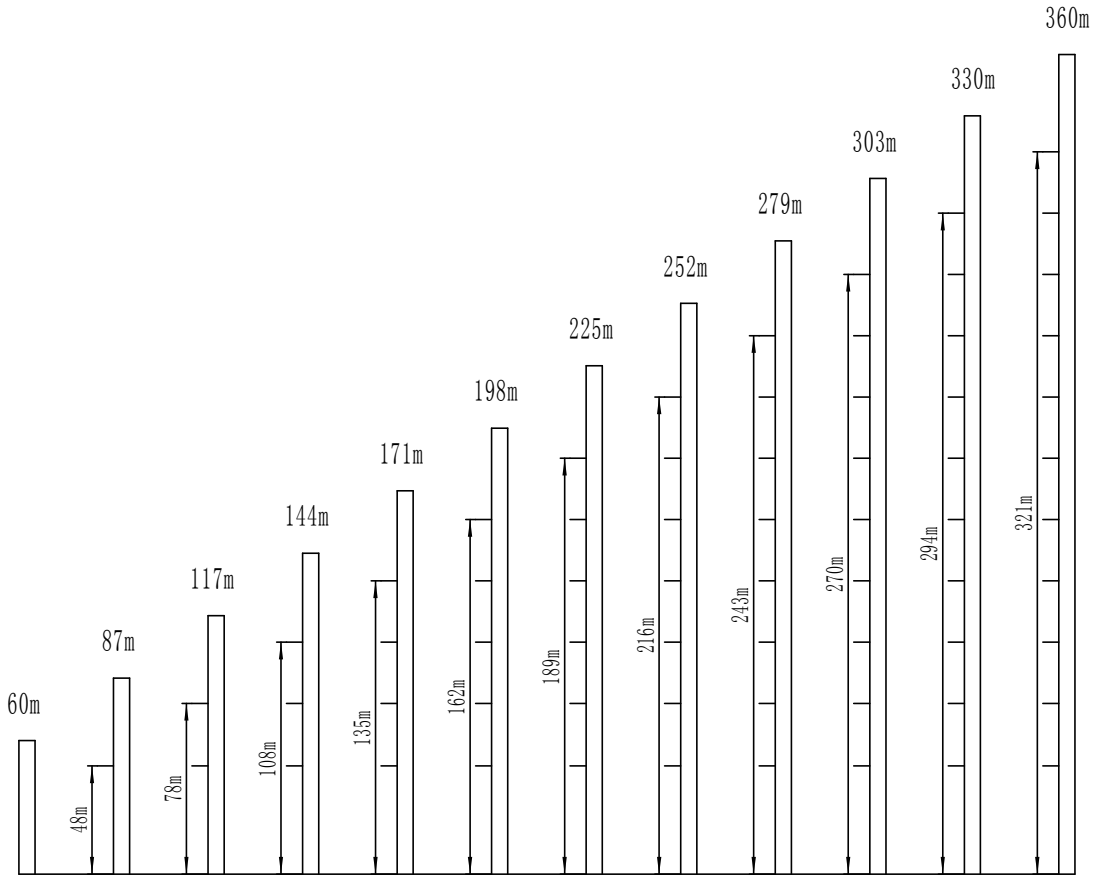
60m
48m
87m
78m
117m
108m
144m
135m
171m
162m
198m
189m
225m
216m
252m
243m
279m
270m
303m
294m
330m
321m
360m

Configuration Parameters

Jib/m	Fall	最大起重量幅度	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	67.5	70	72.5	75
75	a=2	3.5-32.4/ 6t	6.00					5.97	5.48	5.06	4.69	4.36	4.07	3.81	3.58	3.37	3.18	3.00	2.84	2.69	2.56	2.43	2.31	2.20	2.10
R=76.5	a=4	3.5-17.6/12t	9.54	8.31	7.32	6.51	5.84	5.27	4.78	4.36	3.99	3.66	3.37	3.11	2.88	2.67	2.48	2.30	2.14	1.99	1.86	1.73	1.61	1.50	1.40
72.5	a=2	3.5-34.5/ 6t	6.00						5.89	5.44	5.05	4.70	4.39	4.12	3.87	3.64	3.44	3.25	3.08	2.92	2.78	2.64	2.52	2.40	
R=74	a=4	3.5-17.4/12t	10.26	8.94	7.89	7.03	6.32	5.71	5.19	4.74	4.35	4.00	3.69	3.42	3.17	2.94	2.74	2.55	2.38	2.22	2.08	1.94	1.82	1.70	
70	a=2	3.5-35.3/ 6t	6.00							5.60	5.20	4.84	4.52	4.24	3.98	3.75	3.54	3.35	3.18	3.02	2.87	2.73	2.60		
R=71.5	a=4	3.5-17.9/12t	10.55	9.20	8.13	7.25	6.51	5.89	5.36	4.90	4.50	4.14	3.82	3.54	3.28	3.05	2.84	2.65	2.48	2.32	2.17	2.03	1.90		
67.5	a=2	3.5-36.5/ 6t	6.00							5.82	5.40	5.03	4.71	4.41	4.15	3.91	3.69	3.50	3.31	3.15	2.99	2.85			
R=69	a=4	3.5-18.5/12t	10.96	9.57	8.46	7.55	6.79	6.15	5.60	5.12	4.70	4.33	4.01	3.71	3.45	3.21	2.99	2.80	2.61	2.45	2.29	2.15			
65	a=2	3.5-37.5/ 6t	6.00								5.58	5.20	4.86	4.56	4.29	4.04	3.82	3.62	3.43	3.26	3.10				
R=66.5	a=4	3.5-19.0/12t	11.31	9.88	8.74	7.80	7.02	6.36	5.79	5.30	4.88	4.50	4.16	3.86	3.59	3.34	3.12	2.92	2.73	2.56	2.40				
62.5	a=2	3.5-38.8/ 6t	6.00								5.80	5.40	5.06	4.75	4.47	4.21	3.98	3.77	3.58	3.40					
R=64	a=4	3.5-19.6/12t	12.00	10.27	9.09	8.12	7.32	6.63	6.05	5.54	5.10	4.70	4.36	4.05	3.77	3.51	3.28	3.07	2.88	2.70					
60	a=2	3.5-39.9/ 6t	6.00								5.98	5.58	5.22	4.90	4.61	4.35	4.11	3.90	3.70						
R=61.5	a=4	3.5-20.2/12t	12.00	10.60	9.38	8.39	7.56	6.86	6.26	5.74	5.28	4.88	4.52	4.20	3.91	3.65	3.41	3.20	3.00						
57.5	a=2	3.5-41.2/ 6t	6.00									5.78	5.41	5.08	4.79	4.52	4.27	4.05							
R=59	a=4	3.5-20.8/12t	12.00	10.99	9.73	8.71	7.85	7.13	6.51	5.97	5.50	5.08	4.71	4.38	4.09	3.82	3.57	3.35							
55	a=2	3.5-42.2/ 6t	6.00									5.95	5.57	5.23	4.93	4.65	4.40								
R=56.5	a=4	3.5-21.3/12t	12.00	11.30	10.01	8.96	8.08	7.34	6.71	6.15	5.67	5.25	4.87	4.53	4.23	3.95	3.70								
52.5	a=2	3.5-43.3/ 6t	6.00										5.74	5.40	5.08	4.80									
R=54	a=4	3.5-21.9/12t	12.00		10.33	9.25	8.35	7.58	6.93	6.36	5.87	5.43	5.04	4.70	4.38	4.10									
50	a=2	3.5-44.5/ 6t	6.00										5.93	5.57	5.25										
R=51.5	a=4	3.5-22.5/12t	12.00		10.66	9.55	8.62	7.84	7.17	6.59	6.08	5.63	5.23	4.87	4.55										
47.5	a=2	3.5-45.4/ 6t	6.00											5.70											
R=49	a=4	3.5-23.0/12t	12.00		10.90	9.77	8.83	8.03	7.34	6.75	6.23	5.77	5.36	5.00											
45	a=2	3.5-45.0/ 6t	6.00																						
R=46.5	a=4	3.5-23.4/12t	12.00		11.15	9.99	9.03	8.22	7.52	6.91	6.38	5.92	5.50												
42.5	a=2	3.5-42.5/ 6t	6.00																						
R=44	a=4	3.5-23.4/12t	12.00		11.15	9.99	9.03	8.22	7.52	6.91	6.38	5.92													
40	a=2	3.5-40.0/ 6t	6.00																						
R=41.5	a=4	3.5-23.4/12t	12.00		11.15	9.99	9.03	8.22	7.52	6.91	6.38														
37.5	a=2	3.5-37.5/ 6t	6.00																						
R=39	a=4	3.5-23.4/12t	12.00		11.15	9.99	9.03	8.22	7.52	6.91															
35	a=2	3.5-35.0/ 6t	6.00																						
R=36.5	a=4	3.5-23.4/12t	12.00		11.15	9.99	9.03	8.22	7.52																
32.5	a=2	3.5-32.5/ 6t	6.00																						
R=34	a=4	3.5-23.4/12t	12.00		11.15	9.99	9.03	8.22																	
30	a=2	3.5-30.0/ 6t	6.00																						
R=31.5	a=4	3.5-23.4/12t	12.00		11.15	9.99	9.03																		